

MINI SWITCH


Basit uygulamalarda ne kadar yanlış olsa da, transfer amaçlı iki kontaktör arasında mekanik kilit kullanılmama alışkanlığı ekonomik sebeplerle yer almaktadır. Fakat dezavantajlar ve tüketimi nedense hesap edilmez.

Kontaktör kullanarak yaşananlar :

- Ortalama saatte 7W hesabıyla yılda 6 l kWh havaya uçan bobin tüketim bedeli,
- Değişken gerilimlere dayanamayan bobin arızaları,
- Kontaktörün basıncının sabit kalamaması sebebiyle ekstra ısı kayıpları,
- Bobinden gelen vızıldamalar.



142\$
PERAKENDE
SATIŞ FİYATI

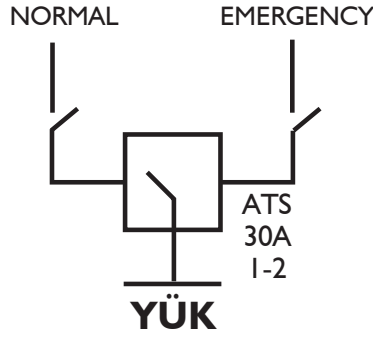

Mini switch avantajları:

1. ASCO Mini Remote Control Switch tüketimi sıfırdır, anlık transferden sonra mekanik tüketimsiz halde kilitli kalır.
2. İki canlı kaynak arasında çalışır, ayrıca kumanda kabljına gerek duymaz.
3. Bobin sürekli enerjisiz olduğu için ses, ömür, ısı kayıplar söz konusu değildir.
4. Bir ünitenin eni sadece 11 cm, yüksekliği 16 cm'dir.

Yedek kaynak isteyen ufak yükler örneğin hassas prosesler, acil aydınlatmalar, daireler için ideal çözümdür.

SDN ELECTRIC
SUPERIOR DYNAMIC NETWORK

SDN Elektrik San.Tic.Ltd.Şti.

📍 Haliç Sokak No:16 Şerifali
Ümraniye İstanbul Türkiye

☎ +90 216 534 02 81

✉ mail@sdnelectric.com

🌐 www.sdnelectric.com